


Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ1 (ИЗУ2, ИЗУ3)

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внеш. откл. 1 с.ш.	с фиксацией	
2	Внеш. откл. 2 с.ш.	с фиксацией	
3	ДЗШ 1 с.ш.	с фиксацией	
4	ДЗШ 2 с.ш.	с фиксацией	
5	Опробование	с фиксацией	
6	УРОВ В1	с фиксацией	
7	УРОВ В2	с фиксацией	
8	УРОВ В3	с фиксацией	
9	УРОВ В4	с фиксацией	
10	УРОВ В5	с фиксацией	
11	УРОВ В6	с фиксацией	
12	УРОВ В7	с фиксацией	
13	УРОВ В8	с фиксацией	
14	УРОВ В9	с фиксацией	
15	УРОВ В10 (СВ)	с фиксацией	
16	Неисправность ЦТ	с фиксацией	
17	Неисправность ЦН 1 с.ш.	с фиксацией	
18	Неисправность ЦН 2 с.ш.	с фиксацией	
19	Неисправность ШС–А	с фиксацией	
20	Неисправность ШС–В	с фиксацией	
21	Потеря GOOSE	с фиксацией	
22	БИ выведены	без фиксации	
23...32	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ1 (ИЗУ2, ИЗУ3)

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Комплект	0	Выведено
		1	Введено
3	ДЗШ	0	Отключение
		1	Сигнал
4	Блокировка ДЗШ при КЦТ	0	Блокирование
		1	Сигнал
5	Ощущение	0	Выведено
		1	Введено
6	Опробование	0	Выведено
		1	Введено
7	Запрет АПВ	0	Выведено
		1	Введено
8	УРОВ В1	0	Введено
		1	Выведено
9	УРОВ В2	0	Введено
		1	Выведено
10	УРОВ В3	0	Введено
		1	Выведено
11	УРОВ В4	0	Введено
		1	Выведено
12	УРОВ В5	0	Введено
		1	Выведено
13	УРОВ В6	0	Введено
		1	Выведено
14	УРОВ В7	0	Введено
		1	Выведено
15	УРОВ В8	0	Введено
		1	Выведено
16	УРОВ В9	0	Введено
		1	Выведено
17	УРОВ В10	0	Введено
		1	Выведено
С	Сдрос	0	Выведено
		1	Введено
✱	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Цепи переменного тока

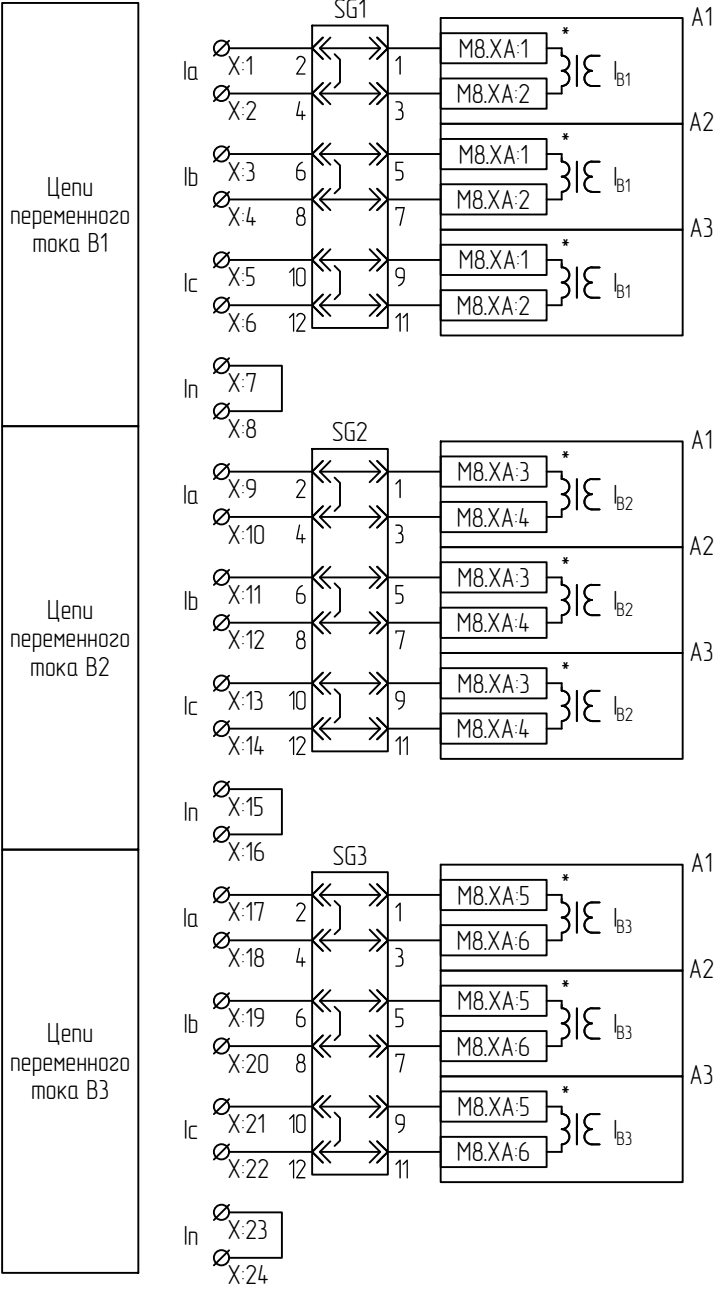

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.